

# Tvin 2.0 – Das Allround-Schiebetürsystem

Montagearten | Technische Zeichnungen



Wand-Montage vor Zarge


licht e harmonie.

# Wand-Montage

individuelle Raumlösungen einfach realisiert




Montagevideo:  
[www.licht-harmonie.de/video](http://www.licht-harmonie.de/video)

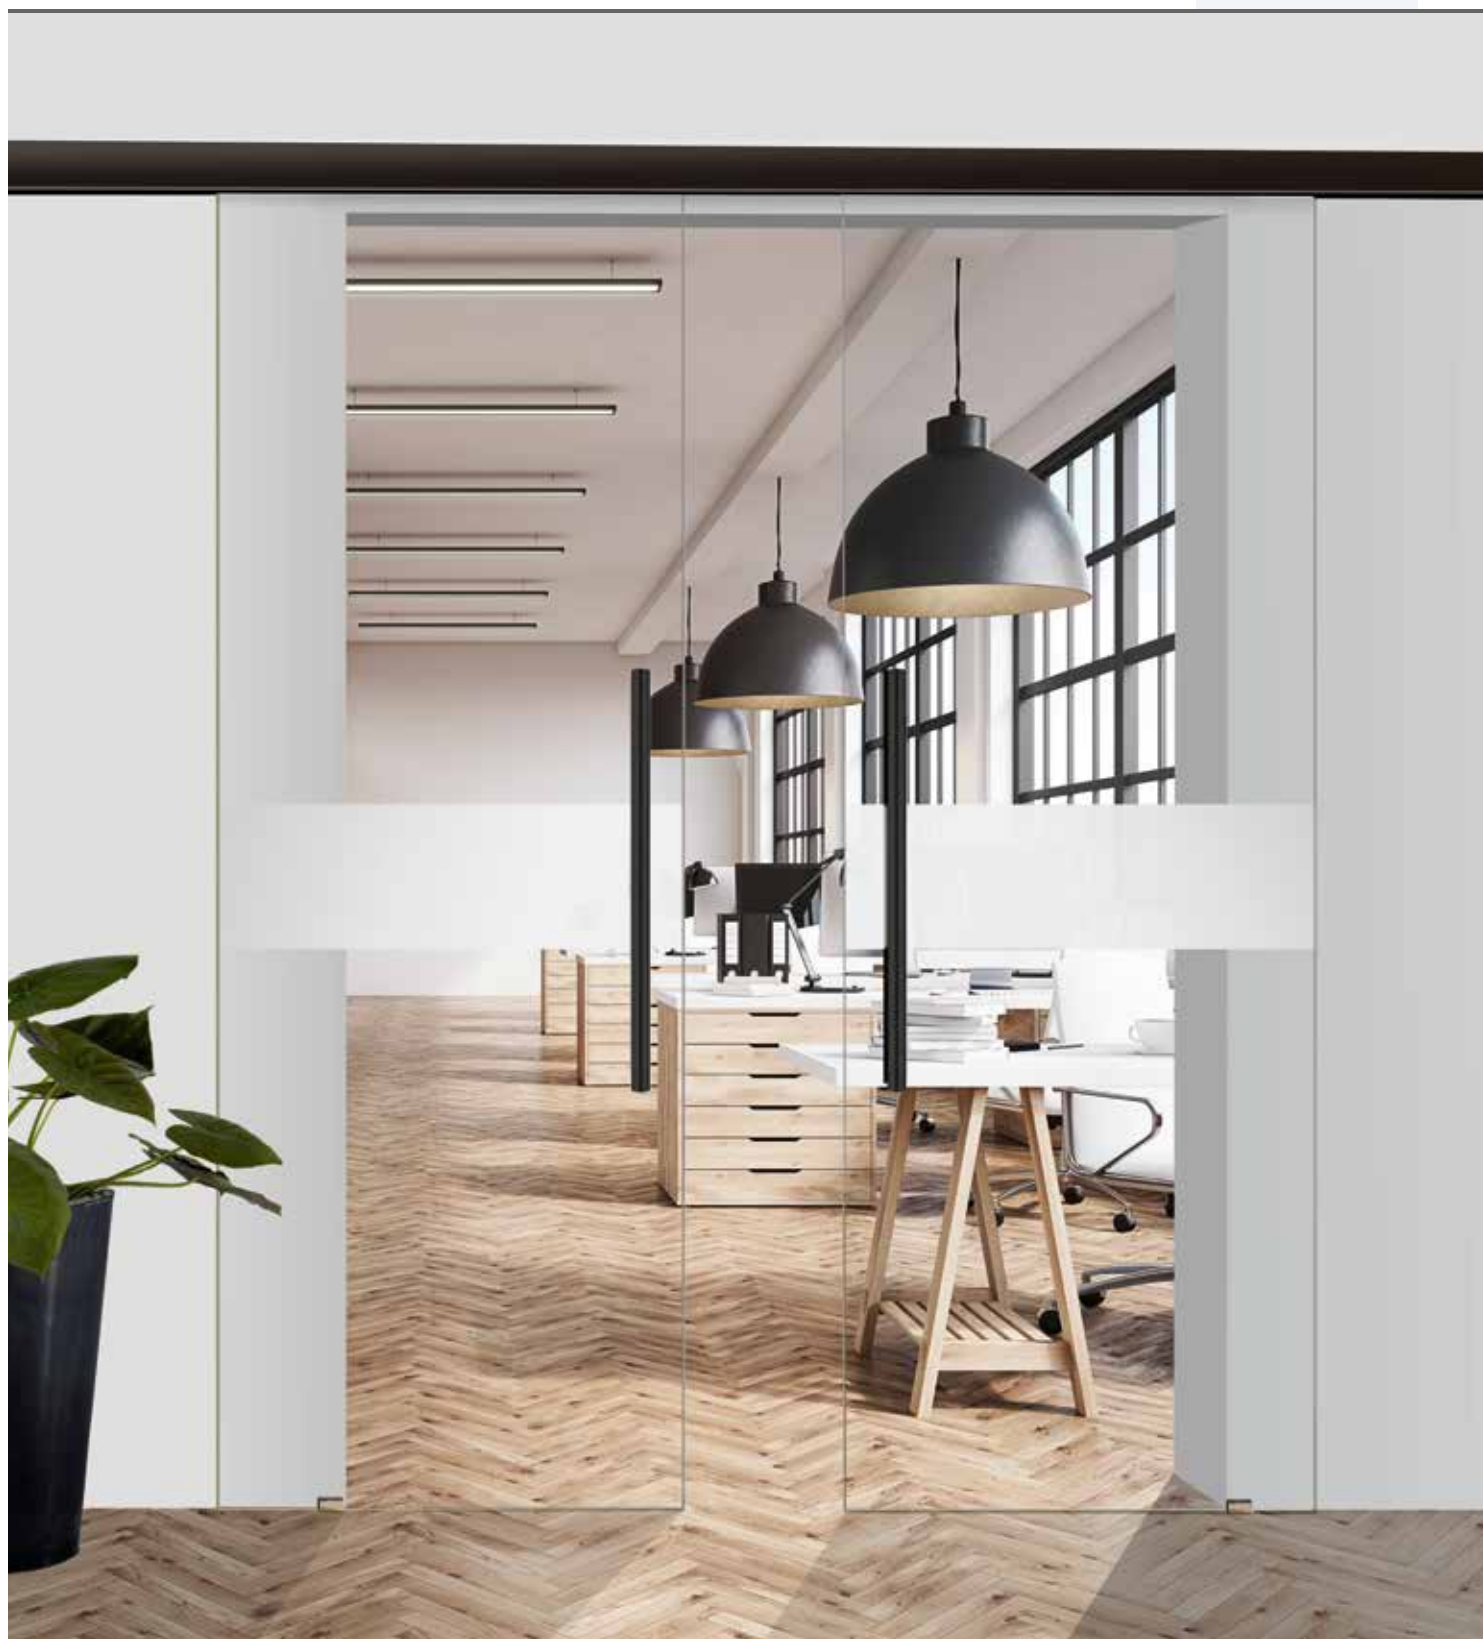


Schiebetürsystem 2-flg.: Tvin 2.0, Schwarz RAL 9005

Glasdesign: Office, Motiv matt/Fläche klar | Griffstange: L&H G 700 rund, Schwarz RAL 9005


Überzeugen Sie sich selbst von zeitlosem Design, technischer Raffinesse und vielfältigen Einbaumöglichkeiten. Das Schiebetürsystem **Tvin 2.0** setzt Ihre Tür perfekt in Szene. Es punktet mit hochwertigen Oberflächen und verdeckter Laufwagentechnik, die mit kugelgelagerten Laufrollen für absolute Laufruhe sorgt.

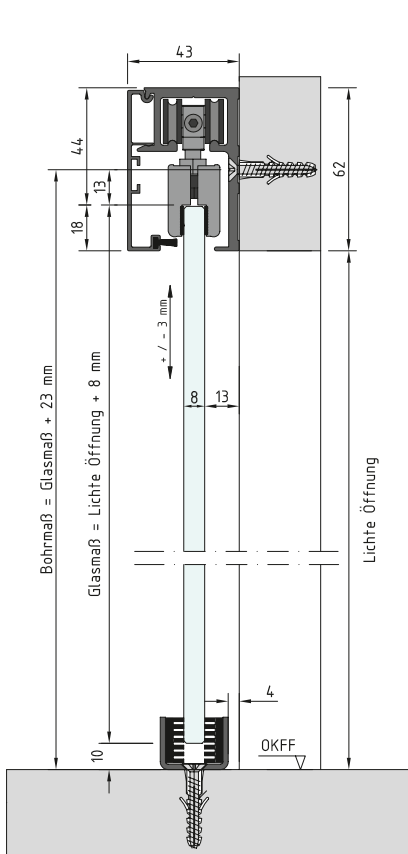


Montage mit Ganzglastür

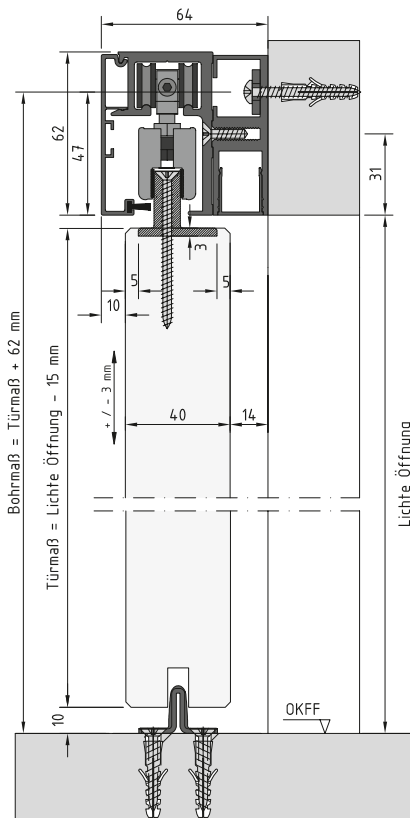

Montage mit Holztür

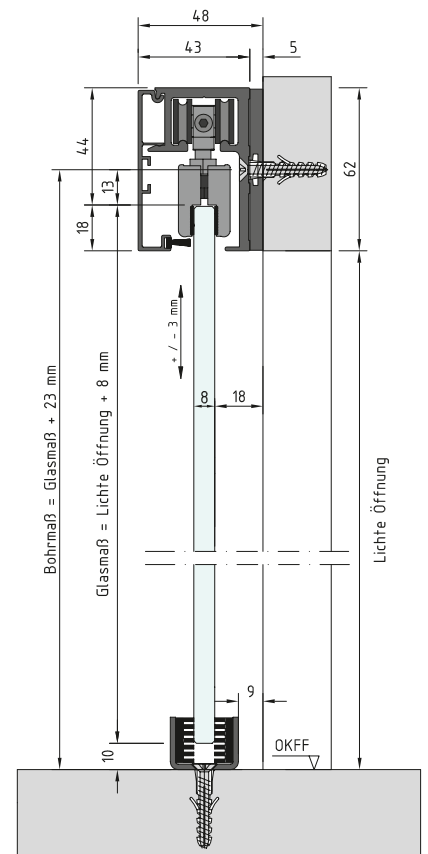

Montage mit Ganzglastür und 5 mm Hinterfüterung zur Erhöhung des Wandabstandes von 13 mm auf 18 mm, z. B. bei breiteren Sockelleisten

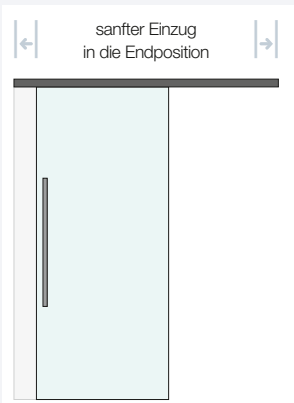

Details siehe Seite 17

#### Optional: Automatischer Türeinzug

Noch mehr Schließ- und Bedienkomfort bietet der optional erhältliche »Automatische Türeinzug«. Dieser übernimmt die Bewegung des Türflügels auf den letzten Zentimetern des Schließweges und führt die Tür behutsam in die Endposition.

# Wand-Montage vor Zarge

perfekte Lösungen für vorhandene Wandöffnungen




Montagevideo:  
[www.licht-harmonie.de/video](http://www.licht-harmonie.de/video)




Schiebetürsystem 1-flg.: Tvin 2.0, ähnl. Edelstahl matt  
Türdesign: Weißlack RAL 9010 | Griffstange: L&H G 700 rund, Edelstahl matt

Lassen Sie bestehende Zargen zu einem Teil des hochwertigen Designkonzepts werden. Mit dem eigens entwickelten Hinterfütterungsprofil lässt sich das Schiebetürsystem **Tvin 2.0** präzise vor der Zarge montieren – perfekt abgestimmt in Optik und Design.

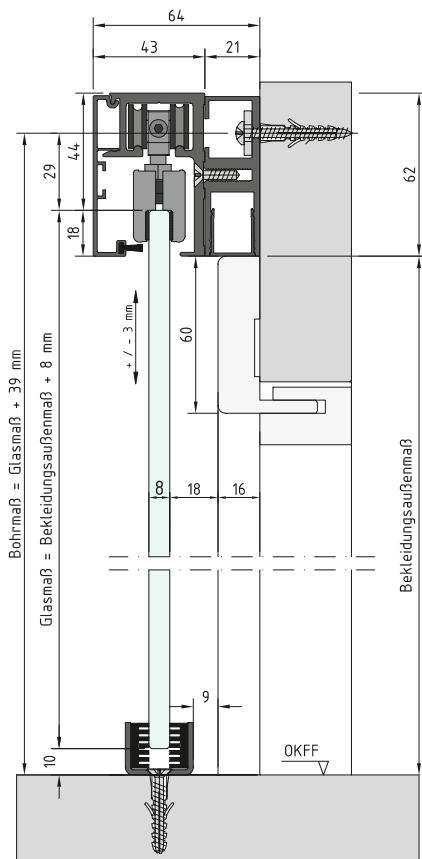

Montage mit Ganzglastür

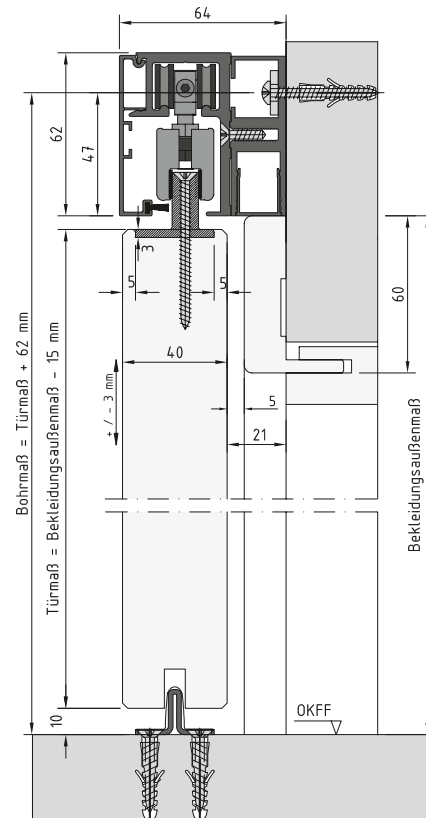

Montage mit Holztür



Verlängerte Endkappe bei Montage einer Holztür vor der Zarge

#### Perfekter Abschluss

- inkl. verlängerter Endkappen
- Endkappen in Schienenoberfläche
- verdeckt verschraubt


# Decken-Montage

für die optimale Raumnutzung




Schiebetürsystem 2-flg.: Tvin 2.0/120, ähnl. Edelstahl matt | Glasdesign: Alinea,  
Motiv matt/Fläche klar | Griffstange: L&H G 700 rund, Griffleiste einseitig, Edelstahl matt


Gehen Sie hoch hinaus und nutzen Sie die gesamte Höhe Ihres Raumes. Dank der hohen Tragkraft des Schiebetürsystems **Tvin 2.01120** lassen sich raumhohe Schiebetüren problemlos realisieren. Bei Bedarf sorgt die rückseitige Blende für beidseitig ansprechende Optik.

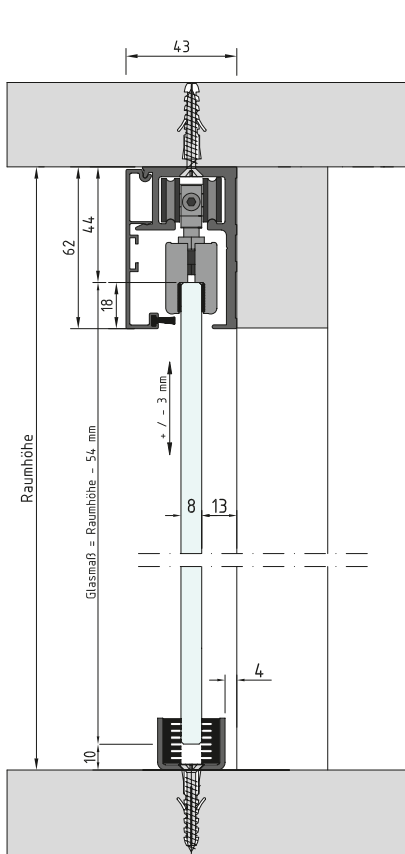


Montage vor Sturz mit Ganzglastür

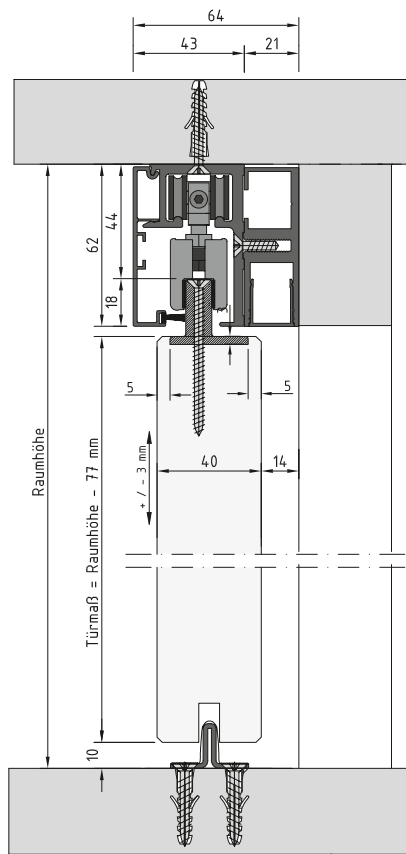


Montage vor Sturz mit Holztür

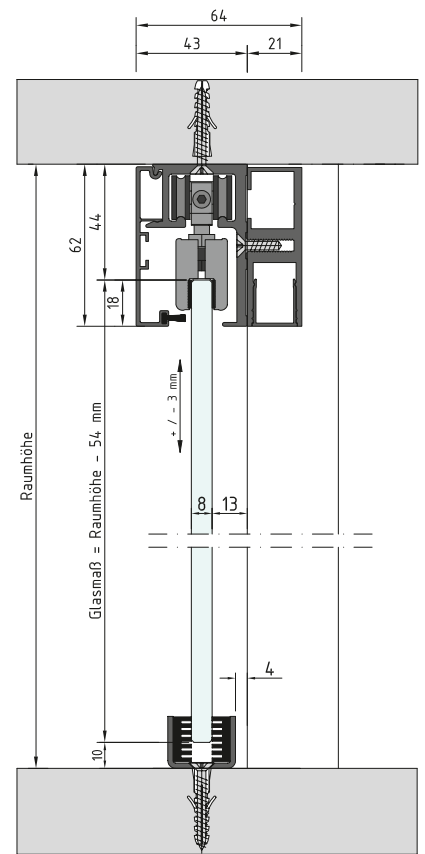

Montage ohne Sturz mit Ganzglastür und rückseitiger Blende

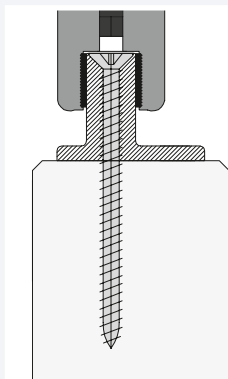

L&H T-Profil aufgesetzt und verschraubt

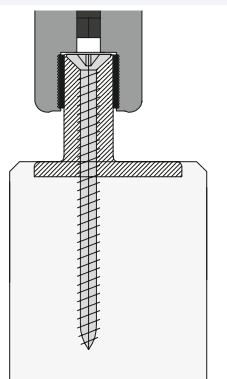

L&H T-Profil eingelassen und verschraubt

#### Einfache Holzanbindung

Das T-Profil kann in eine dafür vorgesehene Tür eingelassen oder auch direkt auf die Holztür aufgesetzt werden. In beiden Fällen wird das T-Profil verschraubt.

# Sturz- / Zwischen-Wand-Montage


innovative Lösung zum Schutz Ihrer Privatsphäre




Schiebetürsystem 1-flg.: Tvin 2.0/120, ähnl. Edelstahl matt, mit festem Seitenteil  
Türdesign: Weißlack RAL 9010, Seitenteil: Satinato | Griffstange: L&H G 420 rund, Edelstahl matt



Sorgen Sie für eine wirkungsvolle Raumaufteilung, indem Sie Schiebetüren mit festen Seitenteilen kombinieren. Durch die integrierte Glasaufnahme lassen sich feststehende Seitenteile leicht in das Schiebetürsystem einbinden. Das U-Profil wird an Boden und Wand befestigt und das Seitenteil anschließend mittels Gummidichtungen im System und in den Profilen fixiert. Optional auch mit automatischem Türeinzug erhältlich.

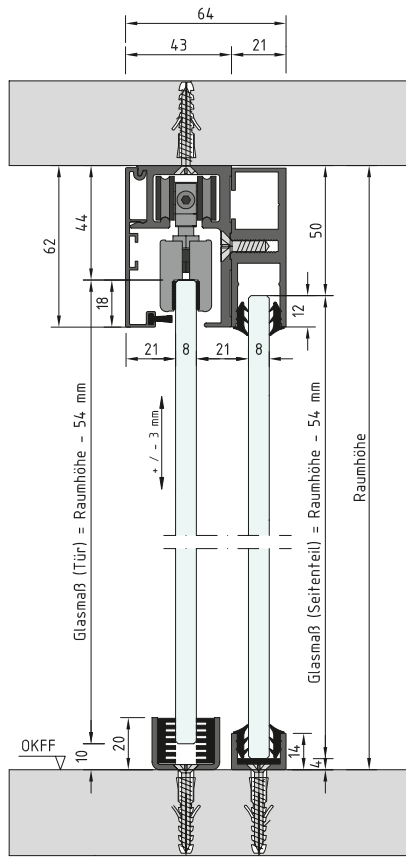

Montage mit Ganzglastür und feststehendem Seitenteil

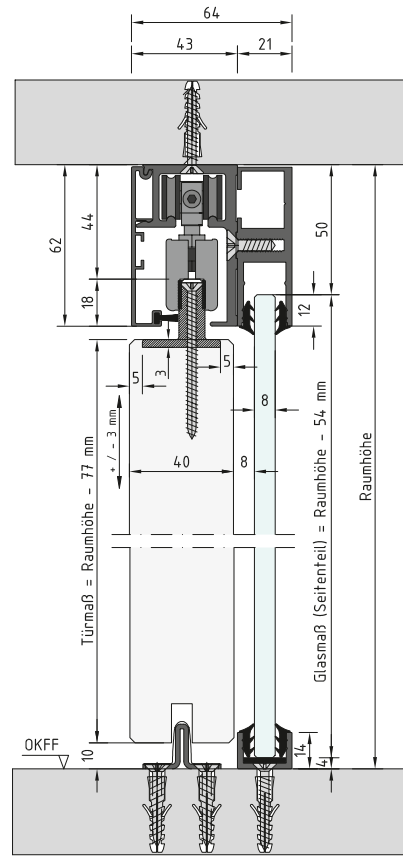

Montage mit Holztür und feststehendem Seitenteil



L&H U-Profil mit beidseitiger Gummidichtung

#### Feststehendes Seitenteil mit U-Profil

- Gummidichtungen für feststehende Seitenteile
- einfache Montage, ohne Silikon
- perfekter Abschluss durch Endkappe


# Sturz- / Zwischen-Wand-Montage

mit beweglichen Seitenteilen für wandelbare Raumsituationen




Schiebetürsystem 2-flg.: Tvin 2.0/120, ähnl. Edelstahl matt, mit zwei beweglichen Seitenteilen  
Glasdesign: Satinato | Griffmuschel: L&H M 60, ähnl. Edelstahl matt


Setzen Sie Ihren Trenwänden keine Grenzen und erreichen Sie höchste Flexibilität durch bewegliche Seitenteile. Mit der Montage einer zusätzlichen Laufschiene ermöglicht das Schiebetürsystem **Tvin 2.01120** wandelbare Wohnkonzepte – mit maximaler Raumnutzung. Optional auch mit automatischem Türeinzug erhältlich.

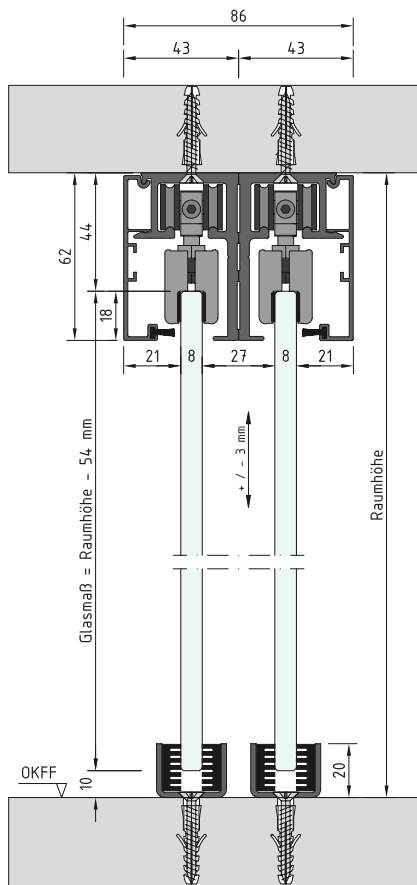

Montage mit Ganzglastür

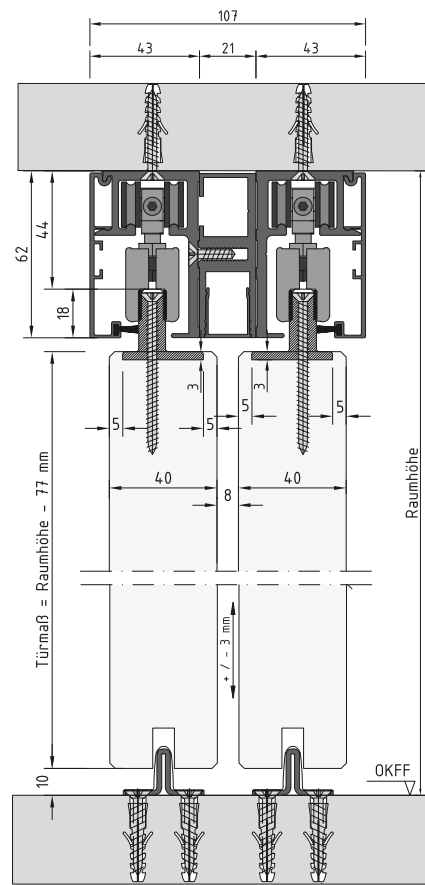

Montage mit Holztür

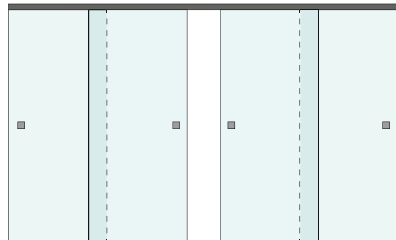

#### Platzsparende Raumlösung

Parallel laufende Schiebetüren ermöglichen flexible Raumlösungen. Auf diese Weise können individuelle Garderoben-, Schrank- und Raumsituationen hervorragend realisiert werden.


# Glas-Montage mit Seitenteil und Oberlicht

Lichtdurchflutung mit technischer Raffinesse




Schiebetürsystem 1-flg.: Tvin 2.0/120, ähnl. Edelstahl matt | Glasdesign: Lista Due Classic White, Motiv beidseitig satiniert, 3D-Optik, Seitenteil und Oberlicht: Classic White | Griffstange: L&H G 700 rund, Griffleiste einseitig, Edelstahl matt

Schaffen Sie offene Wohnsituationen, ohne auf die Vorzüge von gegliederten Wohnräumen zu verzichten. Das Schiebetürsystem **Tvin 2.01 120** verbindet eine lichtdurchflutete Raumgestaltung mit funktionalem Nutzen – passend für jeden Bedarf.

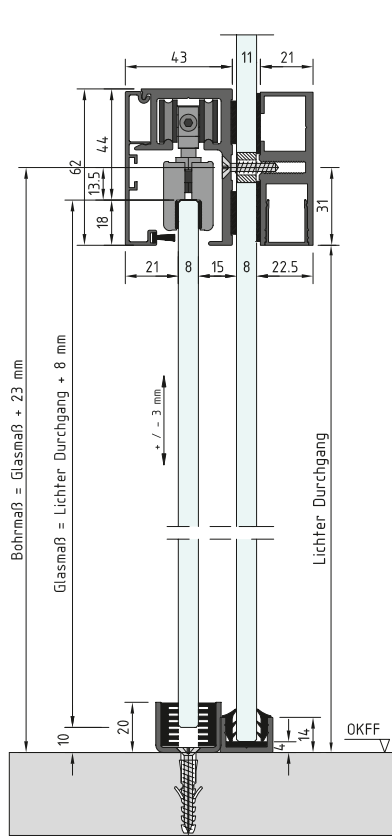


Montage mit Ganzglastür, Seitenteil und Oberlicht

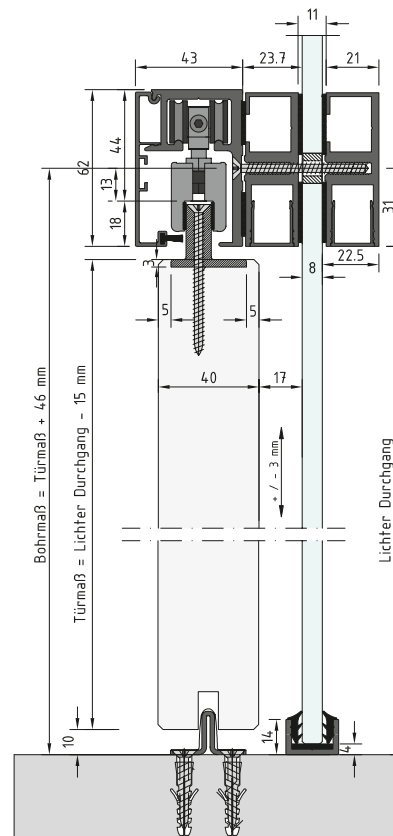


Montage mit Holztür, Seitenteil und Oberlicht

### Übersicht Glasschiebetüranlagen



Typ 1

ein Seitenteil  
ein Oberlicht  
eine Schiebetür



Typ 2

zwei Seitenteile  
ein Oberlicht  
eine Schiebetür



Typ 3

zwei Seitenteile  
ein Oberlicht  
zwei Schiebetüren

# Schiebetürschloss Tvin 2.0

abschließbares Schiebetürschloss mit Anschlagprofil



Anschlagprofil


Anschlagwinkel



Schiebetürschloss Tvin 2.0 mit Griffmuschel



Griffstangen für Schiebetürschloss Tvin 2.0:  
G 420 rund oder G 420 eckig/breit

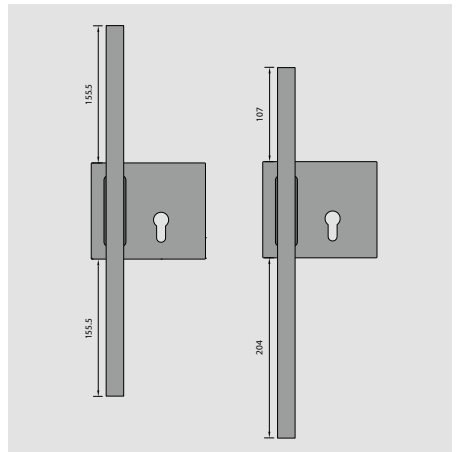

Griffstangen lassen sich um 48,5 mm nach unten versetzen


Schiebetürsystem 1-flg.: Tvin 2.0 mit Anschlagprofil, ähnl. Edelstahl matt  
Schiebetürschloss mit Griffstange: L&H G 420 eckig/breit, ähnl. Edelstahl matt

### Anschlagprofil


- erhältlich in allen Tvin 2.0 Oberflächen
- Schließblech kann bei der Montage individuell der Höhe vom Schloss angepasst werden
- auch für Holztüren geeignet

### Schiebetürschloss


- Griffmuscheln bereits im Schiebetürschloss integriert
- viele Griffvarianten zur Auswahl
- Griffmuschel mit Griffstange G 420 eckig/breit oder Griffstange G 420 rund

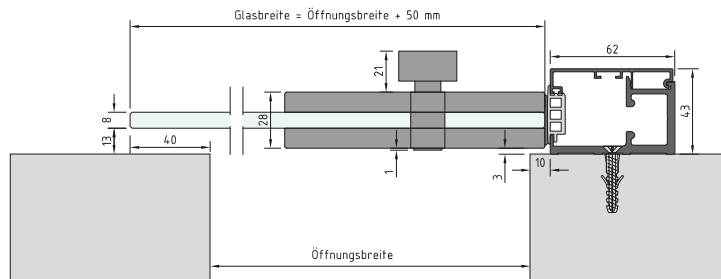


Montage mit Ganzglastür, Vor-Wand-Montage

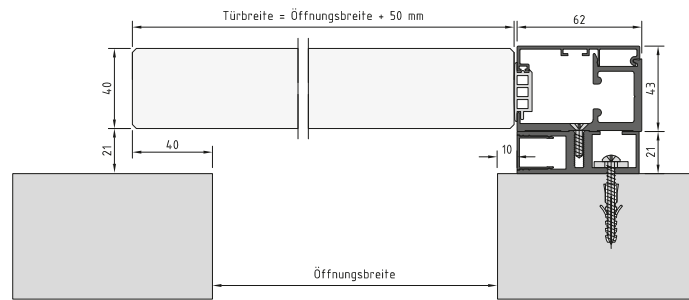

Montage mit Holztür, Vor-Wand-Montage

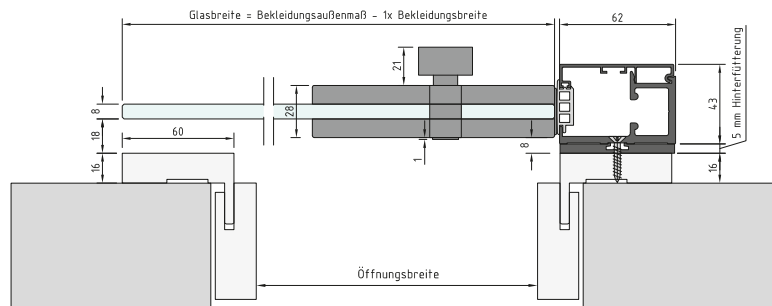

Montage mit Ganzglastür, Wand-Montage vor Zarge

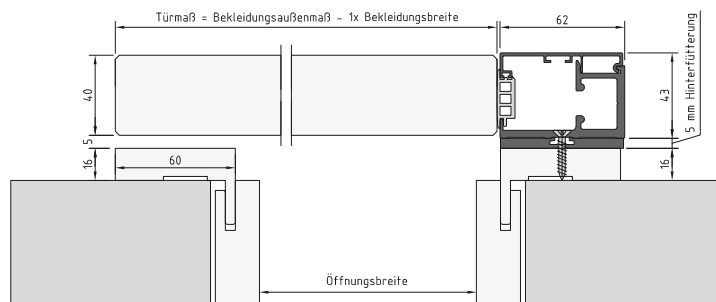

Montage mit Holztür, Wand-Montage vor Zarge

# Technische Informationen

## Tvin 2.0 – innovatives Schiebetürsystem



Schiebetürsystem Tvin 2.0  
Oberfläche: ähnl. Edelstahl matt




Schiebetürsystem Tvin 2.0 convex  
Oberfläche: ähnl. Edelstahl matt

### Technische Daten

- max. Flügelgewicht: 60 kg / 120 kg
- Schienenlänge bis max. 5.800 mm
- Klemmbeschlag geeignet für:
  - Glas** 8 mm bis max. 11 mm (ESG und VSG)  
stufenlos einstellbar (keine zusätzliche Glasbearbeitung erforderlich)
  - Holz** 40 mm
- Wand-, Decken-, Sturz-/Zwischen-Wand- und Glas-Montage
- höchste Qualität, absolute Laufruhe
- verdeckte Laufwagentechnik
- Komfort-Stopp
- durchgehende Bürstendichtung

### Hochwertiges Oberflächensortiment


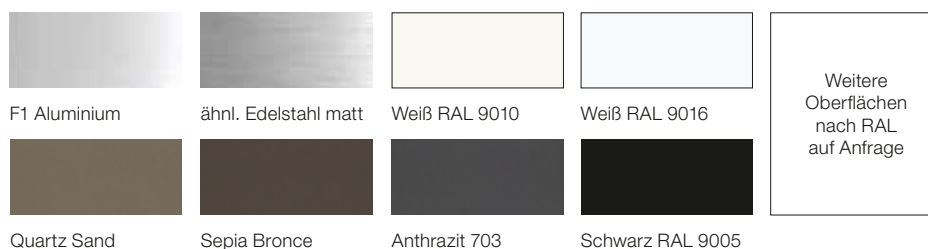




# Komfort-Zubehör

## Automatischer Türeinzug

Noch mehr Schließ- und Bedienkomfort bietet der optional erhältliche »Automatische Türeinzug«. Dieser übernimmt die Bewegung des Türflügels auf den letzten Zentimetern des Schließweges und führt die Tür behutsam in die Endposition.

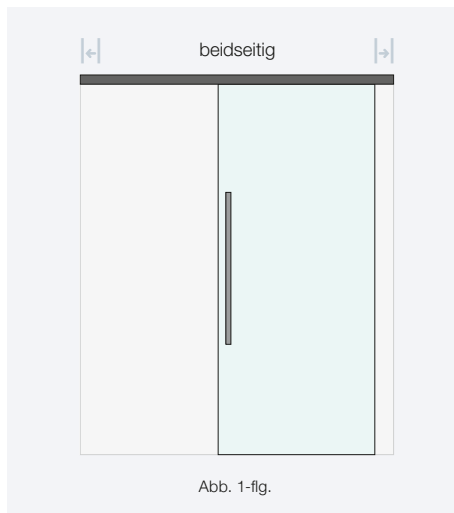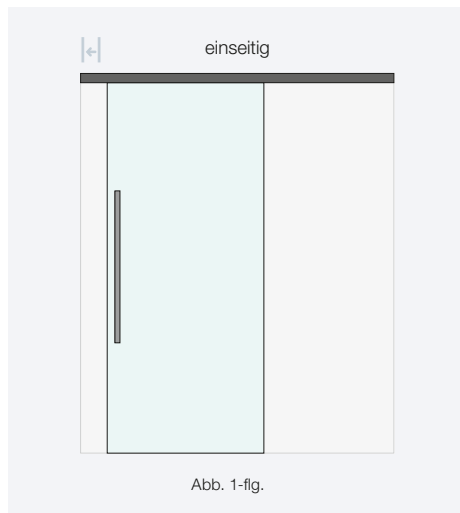

### Lieferbare Varianten

	max. Flügelgewicht	min. Türbreite	ohne Glasausschnitt (auch nachrüstbar)	Glasausschnitt erforderlich
einseitig	48 kg	620 mm	●	—
	60 kg	820 mm	●	—
	120 kg	903 mm	—	●
beidseitig	48 kg	795 mm	●	—
	60 kg	903 mm	—	●
	120 kg	1.268 mm	—	●

### Glasgewicht-Berechnung



**ESG** Einscheibensicherheitsglas  
 8 mm = 20 kg/m<sup>2</sup>  
 10 mm = 25 kg/m<sup>2</sup>



**VSG** Verbundsicherheitsglas  
 ca. 9 mm = 22 kg/m<sup>2</sup>  
 ca. 11 mm = 27 kg/m<sup>2</sup>

# Zubehör

bis ins Detail durchdacht




Schiebetürsystem Tvin 2.0  
inkl. Hinterfüterungsprofil zur  
Montage vor der Zarge  
(Abb. mit einer Glastür)



U-Profil mit Endkappe




Seitenteil- und Oberlichthalter  
Oberfläche: Edelstahl matt




## Hinterfüterungsprofil – 21 mm Aufbau

- Profilstärke: 21 mm
- Abstand von Glas zur Wand: 34 mm
- für Wand-Montage vor Zarge bei Glastüren
- für Wand-Montage von Holztüren
- inkl. verlängerter Endkappen




## Hinterfüterungsprofil – 5 mm Aufbau

- Profilstärke: 5 mm
- Abstand von Glas zur Wand: 18 mm
- für Wand-Montage
- auch als rückseitige Blende verwendbar für Decken-Montage mit raumhohem Durchgang
- inkl. verlängerter Endkappen




## Rückseitige Blende

- Profilstärke: 21 mm
- für beidseitig sichtbare Anwendungen
- für Sturz-/Zwischen-Wand-Montage
- für Decken-Montage mit raumhohem Durchgang
- für Glas-Montage
- integrierte Glasaufnahme für 8 – 11 mm feststehende Seitenteile




## U-Profil

- mit Gummidichtungen für feststehende Seitenteile
- einfache Montage, ohne Silikon
- perfekter Abschluss durch Endkappe




## Hohlkammerdichtung

- zur Verwendung bei 2-flg. Anlagen
- schützt die Glaskante vor Beschädigung
- bietet Sichtschutz



## verlängerte Bodenführung

- zum Öffnen der Tür über die Wandöffnung hinaus, z. B. bei Lichtschaltern
- individuell auf Maß gefertigt



## durchgehende Bodenführung

- eingelassen in den Boden
- mit beidseitiger Bürstendichtung

# Griffvielfalt

Formen, Farben und Funktionen – willkommen in der Welt der Vielfalt



Griffstangen und Griffleisten optional für 40 mm Holztüren erhältlich!

**L&H Griffstange eckig schmal**  
Längen: 420, 700 mm

**L&H Griffstange eckig breit**  
Längen: 420, 700 mm

**L&H Griffstange rund optional mit Griffleiste einseitig**  
10 mm auftragend, 30 mm breit, Längen: 420, 700 mm

**L&H Griffleiste beidseitig**  
10 mm auftragend, 30 mm breit Längen: 370, 600 mm




**L&H Griffmuschel M77**  
B 77 x H 77 x T 10 mm  
erhältlich in:  
F1 Aluminium,  
ähnl. Edelstahl matt,  
ähnl. Chrom Glanz,  
Weiß RAL 9010

**L&H Griffmuschel M60**  
B 64 x H 64 x T 10 mm


**L&H Griffmuschel M70**  
Ø 70 mm | T 10 mm

**L&H Griffring M64**  
Ø 64 mm | T 5 mm  
erhältlich in:  
ähnl. Edelstahl matt


## Hochwertiges Oberflächensortiment

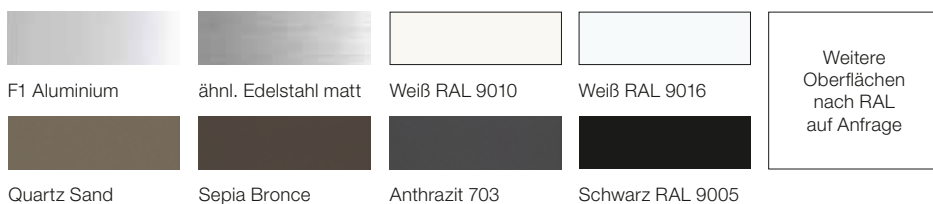

## Maximale Durchgangsbreite mit Griffleisten und Griffmuscheln



Eingeschränkte Durchgangsbreite  
Griffstange beidseitig



Maximale Durchgangsbreite

- mit Griffstange und einseitiger Griffleiste
- mit Griffmuschel oder Griffleiste beidseitig

---

**licht e harmonie.**

licht e harmonie Glastüren GmbH  
Brandstraße 81 | 33397 Rietberg

[www.licht-harmonie.de](http://www.licht-harmonie.de)